


DIN 963 – Šrouby se zápusťnou hlavou s průběžnou drážkou

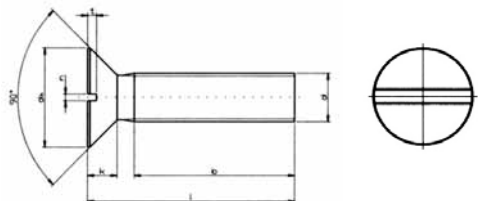

DIN	963
ISO	2009
ČSN	01 1151
drážka	průběžná
materiál	ocel třídy 4.8
povrch	ZB – zinek bílý

d.	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
d. max.	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18	22	25	29	33	36
b min	25	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
k max.	1,65	2,2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10
n max.	1	1,2	1,51	1,91	2,31	2,81	3,31	3,31	4,37	4,37	5,37
t max.	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4

Rozměr	d x l	Povrch
		ZB
M3	3 x 6	•
	3 x 8	•
	3 x 10	•
	3 x 12	•
	3 x 16	•
	3 x 20	•
	3 x 25	•
	3 x 30	•
M4	4 x 6	•
	4 x 8	•
	4 x 10	•
	4 x 12	•
	4 x 16	•
	4 x 20	•
	4 x 22	•
	4 x 25	•
	4 x 30	•
	4 x 35	•
	4 x 40	•
	4 x 45	•
4 x 50	•	
4 x 60	•	

Rozměr	d x l	Povrch
		ZB
M5	5 x 8	•
	5 x 10	•
	5 x 12	•
	5 x 16	•
	5 x 20	•
	5 x 25	•
	5 x 30	•
	5 x 35	•
	5 x 40	•
	5 x 45	•
	5 x 50	•
	5 x 60	•

Rozměr	d x l	Povrch
		ZB
M6	6 x 10	•
	6 x 12	•
	6 x 16	•
	6 x 20	•
	6 x 25	•
	6 x 30	•
	6 x 35	•
	6 x 40	•
	6 x 45	•
	6 x 50	•
	6 x 60	•
	6 x 70	•
	6 x 80	•
	6 x 100	•

Rozměr	d x l	Povrch
		ZB
M8	8 x 16	•
	8 x 20	•
	8 x 25	•
	8 x 30	•
	8 x 35	•
	8 x 40	•
	8 x 45	•
	8 x 50	•
	8 x 60	•
	8 x 70	•
	8 x 80	•
	8 x 100	•